

AVENTO FRAME



AVENTO – antracit
horizontální provedení
905 × 480 mm



AVENTO – provedení chrom
600 × 1210 mm



AVENTO – provedení antracit
600 × 1630 mm

AVENTO FRAME

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 80 mm ↑ 80 mm

Centrální vytápění: ANO



Kombinované vytápění: ANO

Elektrické vytápění: ANO

Horizontální jekl: 20 × 20 mm

Vertikální jekl: 30 × 30 mm

Možnosti připojení:

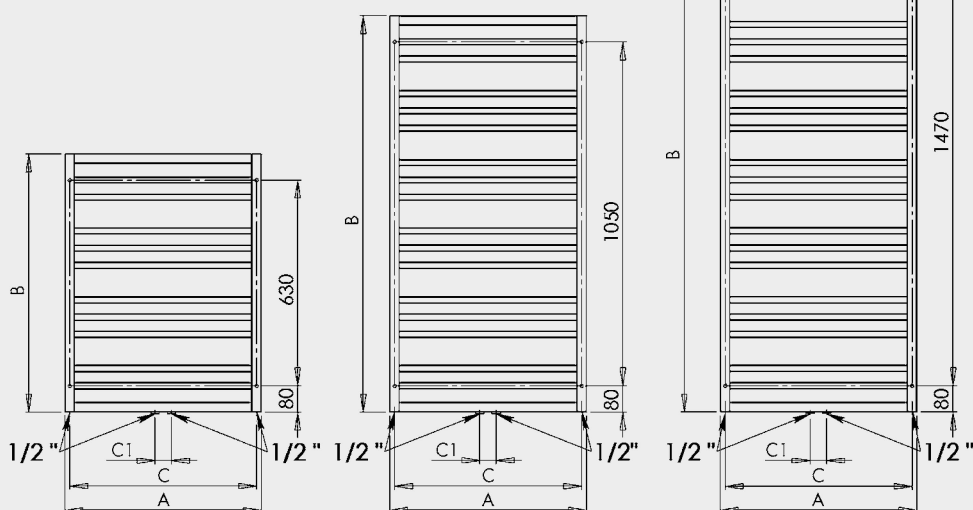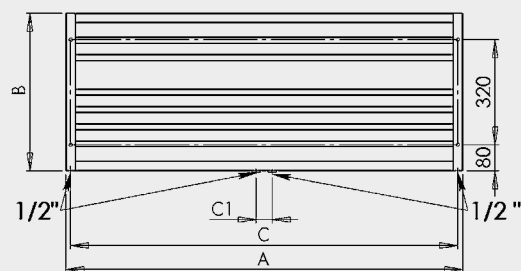

Chrom**	Bílá		Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C/C1) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]	
						75/65°C	55/45°C					
AVF1C	12 179,-	AVF1W	9 387,-	AVF1	9 387,-	500 × 790	310	161	7,5	2,7	470/50	200
AVF2C	12 685,-	AVF2W	9 499,-	AVF2	9 499,-	600 × 790	407	212	8,5	3	570/50	300
AVF3C	15 084,-	AVF3W	10 722,-	AVF3	10 722,-	500 × 1210	468	243	11,1	4	470/50	300
AVF4C	15 889,-	AVF4W	10 881,-	AVF4	10 881,-	600 × 1210	588	306	12,9	4,6	570/50	300
AVF5C	18 374,-	AVF5W	11 963,-	AVF5	11 963,-	500 × 1630	622	323	14,8	5,3	470/50	400
AVF6C	19 861,-	AVF6W	12 133,-	AVF6	12 133,-	600 × 1630	783	407	17,2	6,2	570/50	500
Horizontální provedení												
AVFLC	13 549,-	AVFLW	10 237,-	AVFL	10 237,-	905 × 480	422	219	8,7	2,7	875/50	–
AVFXLC	14 643,-	AVFXLW	10 723,-	AVFXL	10 723,-	1210 × 480	484	252	11,2	3,4	1180/50	–

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

Expedice do 5 pracovních dnů.

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 82. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20 % nižší.

***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz.

Radiátor lze připojit po stranách, na jednu stranu i na střed. U provedení L a XL nedoporučujeme vytápění pouze el. topnou tyčí.