

# DARIUS



DARIUS – provedení antracit  
1200 × 600 mm, s rohovým  
ventilem CUBE

DARIUS – provedení bílá  
s chromovým držákem  
600 × 1800 mm, s rohovým  
ventilem CUBE s termost. hlaví




DARIUS – provedení bordó (strukturální barva)  
600 × 1200 mm, s chromovým držákem,  
s rohovým ventilem CUBE s termost. hlaví





**Umístění „uchycení“ na stěnu:**  
 ↓ 70 mm ↑ 70 mm - vertikální verze  
 ↓ 117 mm ↑ 117 mm - horizontální verze  
**Centrální vytápění:** ANO  
**Kombinované vytápění:** ANO  
**Elektrické vytápění:** ANO  
**Jekl:** 30 × 50 mm

### Možnosti připojení:

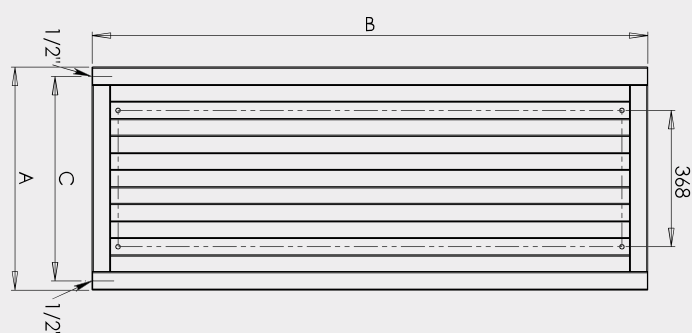


Radiátor lze umístit horizontálně i vertikálně. Uchycení vpravo i vlevo.  
**U horizontálního provedení nedoporučujeme vytápění pouze elektrickou topnou tyčí.**

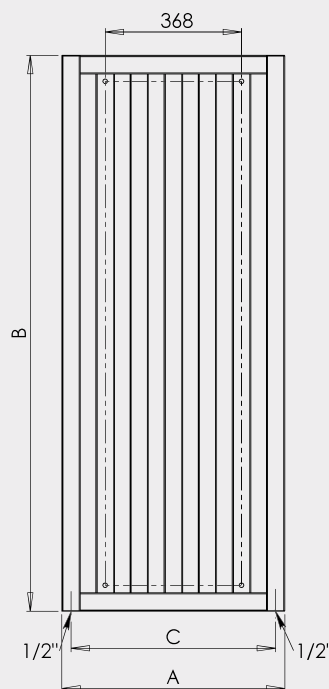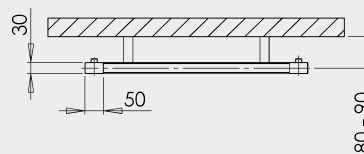


### Chromová madla

PGH1	490 × 164 mm	1 991,-
PGH2	605 × 164 mm	2 080,-
PGH3	760 × 164 mm	2 191,-
DH	760 × 164 mm	3 480,-
PGH1H	490 × 164 mm	2 235,-
PGH2H	605 × 164 mm	2 341,-
PGH3H	760 × 164 mm	2 466,-

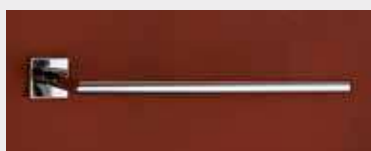

Chromové madlo PGH1

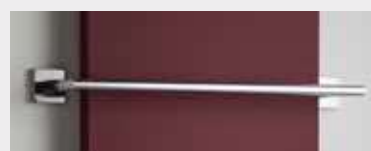

Chromové madlo DH



Chromové madlo PGH1H - hranaté

Bílá	Ostatní povrchové úpravy (lak)*	Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]	
			75/65°C	55/45°C					
DA1W	11 575,-	DA1 11 575,-	600 × 1200	512	266	15,8	11,3	552	300
DA2W	12 623,-	DA2 12 623,-	600 × 1500	647	336	19,4	14,0	552	400
DA3W	13 613,-	DA3 13 613,-	600 × 1800	889	462	23,1	16,5	552	500

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

\*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 82. \*\*Přepočet teplotních spádů na [www.pmh-co.cz](http://www.pmh-co.cz)  
 Nelze dodat se středovým připojením.