

# ELEGANTNÍ ŘEŠENÍ!

TECEdrainprofile  
– krásný, praktický, zapuštěný:  
sprchový profil od firmy TECE





## VŠESTRANNÝ, ATRAKTIVNÍ, HYGIENICKÝ.

Nová svoboda v odvodňovacích systémech: TECEdrainprofile umožňuje individuální umístění a nastavení přesných rozměrů dle šířky sprchy bez obložení po stranách žlabů. Sprchový profil může být optimálně integrován do prostoru sprchy z hlediska délky. Jednoduché čištění bez nutnosti odstranění roštu napomáhá udržení maximální hygieny bez větší námahy.

1

“Co vám usnadní práci? Produkt, který můžete nastavit dle Vašich představ – a zvládne to opravdu každý!”



2



### Skvělý design, pár komponentů – mnoho možností

TECEdrainprofile jsme navrhli jako jednoduché systémové řešení s malým množstvím komponentů, aby jste měli dokonalý přehled o Vašem skladu a všech produktových řadách. Tento systém Vám umožní, za použití jediného profilu, snadno a rychle implementovat různé možnosti instalace: přímo u stěny, podél stěny nebo libovolně v prostoru. TECEdrainprofile splní všechny Vaše požadavky, ale především plně uspokojí požadavky Vašich zákazníků.

3



### Výhody

- atraktivní design
- zapuštěné napojení sprchového profilu
- vnitřní spád pro optimální odvodnění
- jednoduché čištění pro dokonalou hygienu
- bezpečné utěsnění jednoduchým kliknutím pomocí těsnícího límce Seal systému
- jednoduchá montáž díky chytrým detailům produktu
- standardně kompatibilní podle DIN 18534

- 1 Instalace přímo u stěny  
2 Instalace podél stěny  
3 Instalace v prostoru




# Atraktivní design – více možností.

TECEdrainprofile je ideálním řešením moderního sprchového prostoru. Sprchový profil si dokonale rozumí se všemi materiály, strukturami a skvěle pasuje ke všem barevným kombinacím. Velkoformátové dlažby a podlahy z přírodního kamene jsou nedostižné v kombinaci se sprchovým profilem, bez přechodových lišt s přímým hladkým napojením na hranu sprchového profilu. TECEdrainprofile se osazuje přímo do spoje stěny s podlahou nebo s „odstupem“ podél stěny.

1



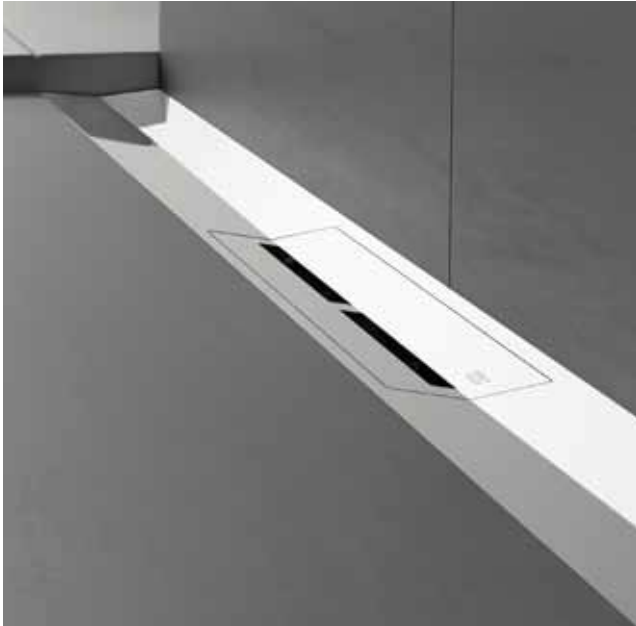

2

- 1 Zapuštěná instalace
- 2 Leštěná nerezová ocel
- 3 Broušená nerezová ocel

### Měli byste vědět


TECEdrainprofile je dostupný ve dvou provedeních kvalitní povrchové úpravy leštěné nebo kartáčované nerezové oceli. Závisí na individuálním stylu a celkové estetické stránce koupelny. Nabízíme Vám i Vašim zákazníkům sprchový profil, který se optimálně a diskrétně integruje do sprchového prostoru.



3

### Ještě více možností instalací

Kromě sifonu „standard“ máme nyní i sníženou variantu. Jeho nízká stavební výška je vhodná u projektů s nízkou podlahovou skladbou, např. při renovacích ve starých zástavbách.

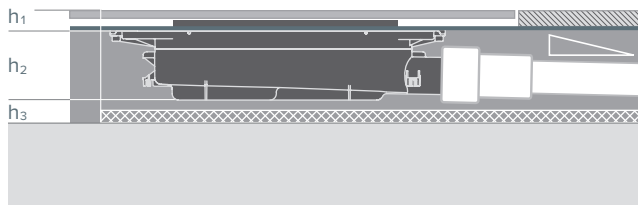

- h<sub>1</sub> Výška sprchového profilu/výška podlahové krytiny 8–25 mm (včetně lepidla)
- h<sub>2</sub> Výška sifonu k hornímu okraji potěru
- h<sub>3</sub> Výška pro zvukovou izolaci nebo hydroizolaci a odtokové potrubí.

Sifon	h <sub>2</sub> [mm]	Průtočná kapacita [l/s]
plochý	65	≥0,46/≥0,53*
standard	95	≥0,60/≥0,80*

\* s vodním sloupcem 10/20 mm podle DIN EN 1253-1

# Od montáže po čištění – mysleli jsme na všechno.

S novým typem sprchových profilů z leštěné nebo kartáčované oceli jsme kladli důraz nejen na atraktivní vzhled, ale také na vše, co zjednoduší jeho montáž, těsnění i hygienu.


## Více svobody v designu

Nerezový profil může být zkrácený po obou stranách, aby se přesně přizpůsobil rozměrům sprchy. Tím vytvoříte celkový estetický dojem a to bez nutnosti obložení dlažbou po stranách, což oceníte především u velkoformátových obkladů.




## Utěsněný kliknutím

Těsnící Seal Systém umožňuje vodotěsné spojení – pouhým kliknutím.

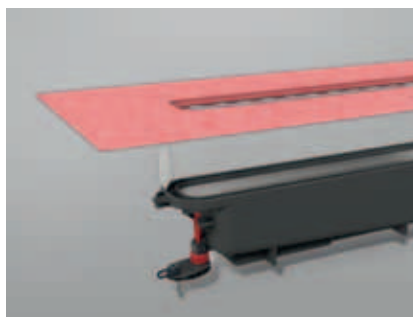

1


TECEdrainprofile umožňuje atraktivní, jednoduché a bezproblémové zapuštění profilu po celé jeho délce.

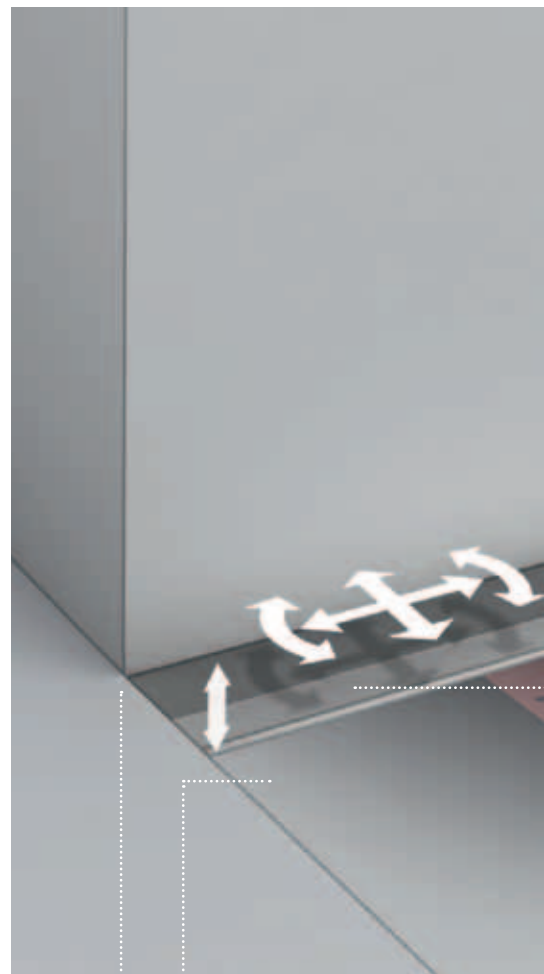

2

TECEdrainprofile je jednoduše nastavitelný na různé tloušťky zdí a podlahových krytin.



**DIN**  
**18534**  
v souladu

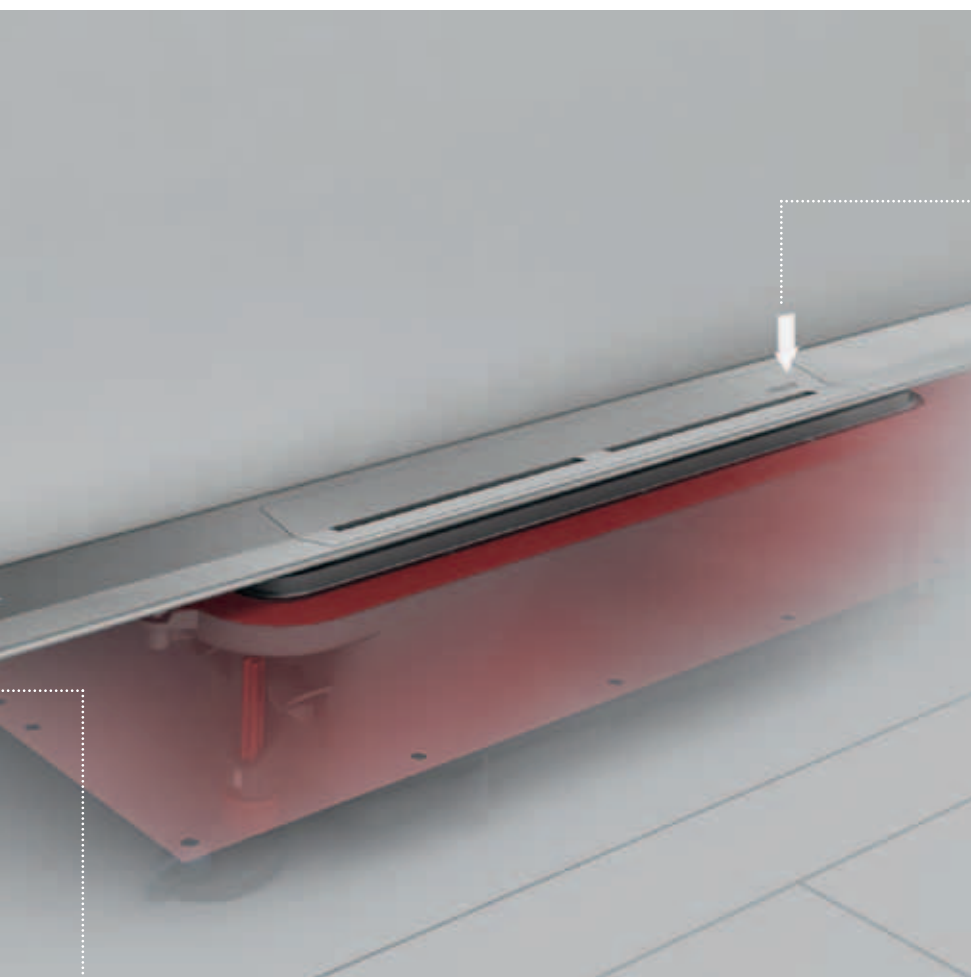

3 Sprchový profil lze jednoduše polohovat jak horizontálně tak vertikálně.



4 Díky „klik funkci“ lze kryt profilu ručně odstranit bez použití nářadí.

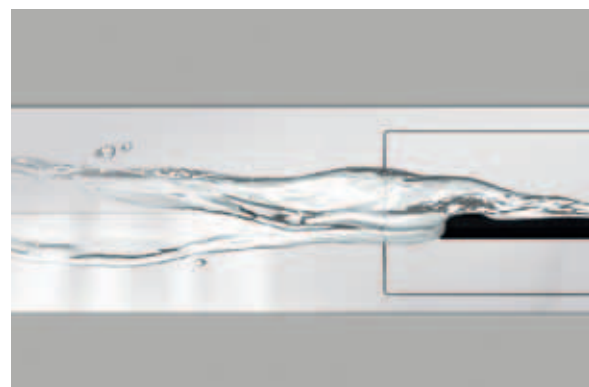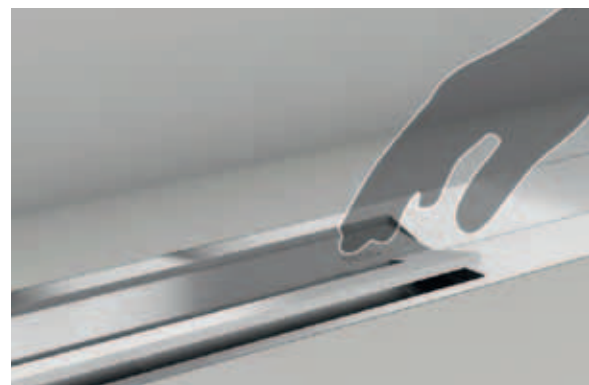

### Úhledně řešeno

Otřete, opláchněte a hotovo!  
Sprchový profil je vyroben z hygienické nerezové oceli, s vnitřním spádem, který optimalizuje odvod vody a díky tomu zajišťuje i samočisticí účinek.

## TECEdrainprofile sprchový profil

Sprchový profil pro odvodnění prostoru sprchy a instalaci do lepidla na dlažbu. Pro podlahové krytiny tloušťky 8–25 mm (včetně lepidla). Pro instalaci těsně ke stěně, vhodné pro tloušťku obkladu od 10 mm včetně lepidla. Možno instalovat i jinde uvnitř sprchového prostoru.



### Obsahuje :

- Sprchový profil z nerezové oceli můžete zkracovat po stranách, má vnitřní spád pro lepší odtok vody a samočisticí účinek, materiál 1.4301(304)
- Kryt profilu je z nerezové oceli s „klik funkcí“ pro ruční odejmutí, materiál 1.4301(304)
- Spojovací díl pro kombinaci se sifonem TECEdrainprofile
- Uchycovací prvky na spodní straně sprchového profilu pro jednoduchou instalaci a pevné spojení s dlažbou a lepidlem

Produkt	Délka/šířka	Obj. číslo
TECEdrainprofile Broušená nerezová ocel	800/55 mm	670 800
	900/55 mm	670 900
	1000/55 mm	671 000
	1200/55 mm	671 200
TECEdrainprofile Leštěná nerezová ocel	800/55 mm	670 810
	900/55 mm	670 910
	1000/55 mm	671 010
	1200/55 mm	671 210
TECEdrainprofile sifon "standard", boční odpad DN 50		673 002
TECEdrainprofile sifon "plochý", boční odpad DN 40		673 001
TECEdrainprofile nastavitelné podpěry (3 ks)		674 000
Zvuková izolace Drainbase, tl. 6 mm (role)	8,00 m/1,25 m	660 002
Zvuková izolace Drainbase, tl. 6 mm (rohož)	1,25 m/1,25 m	660 001

Více informací naleznete na  
[www.tece.cz](http://www.tece.cz)

TECE Česká Republika, s.r.o.  
T +420 273 134 240  
[www.tece.cz](http://www.tece.cz)