

Návod k instalaci

Jednopáková dřezová směšovací baterie s vysouvací sprchou

Číslo artiklu: 37 3267**


Kontrola komponentů

Seznam standardních komponentů:

Prosíme, zkontrolujte dvakrát dále uvedený seznam komponentů a v případě jakékoliv nesrovnalosti kontaktujte naši společnost nebo našeho distributora.

Poznámky:


1. Výrobce může změnit komponenty bez dalšího oznámení, jestliže se tím nezmění vlastnosti ani výkon produktu.
2. Výkresy slouží pouze pro informaci. Velikost a tvar produktu viz aktuální baterie.

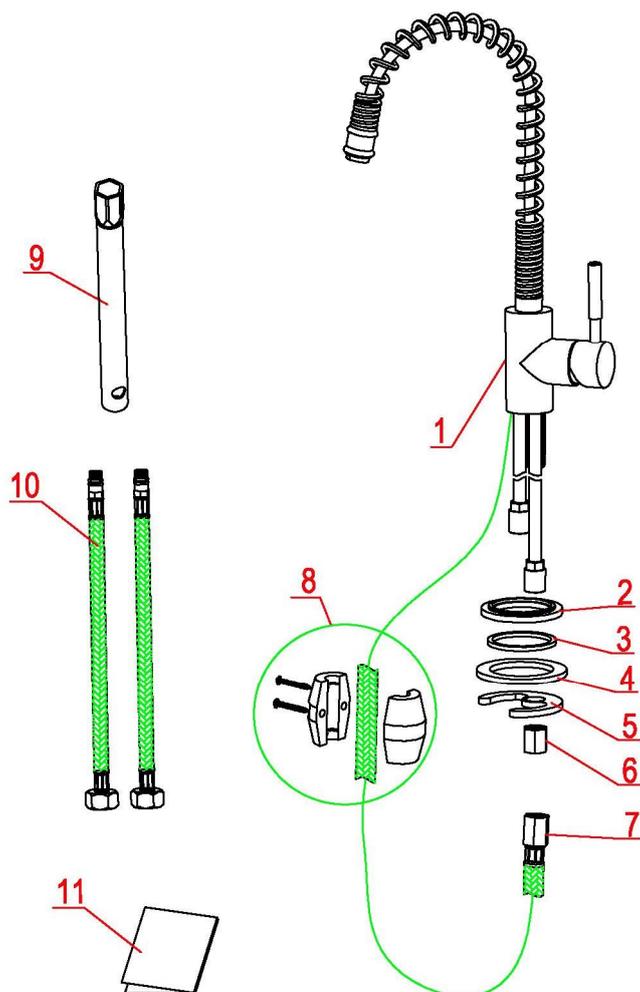


Seznam komponentů	kusy
1. Hlavní těleso	1
2. Destička	1
3. Podložka A	1
4. Podložka B	1
5. Těsnění s 1 otvorem	1
6. Šestihranná matice	1
7. Pružná hadice	1
8. Instalační závaží	1
9. Klíč	1
10. Přívodní hadice	2
11. Návod k instalaci	1

Návod k instalaci

- Hlavní těleso nerozebírejte, neboť již bylo řádně a přesně smontováno a zprovozněno před opuštěním výrobního závodu
- Aby bylo zabráněno ucpání kohoutku, vodní potrubí před instalací propláchněte.
- Po instalaci zajistěte spolehlivé utěsnění všech spojů a elimiňte všechny netěsnosti.
- Jmenovitý tlak vody činí 0,05 – 1,0 MPa (platí pro tlak studené i teplé vody), vhodné pro teplotu vody od 4°C do 90°C.
- Zajistěte řádné napojení na přívodní potrubí teplé / studené vody tak, aby se při pohledu zpredu nacházel přívod teplé vody vlevo a studené vody vpravo.




Nerozebírat



Propláchnout potrubí


Výkres s rozměry

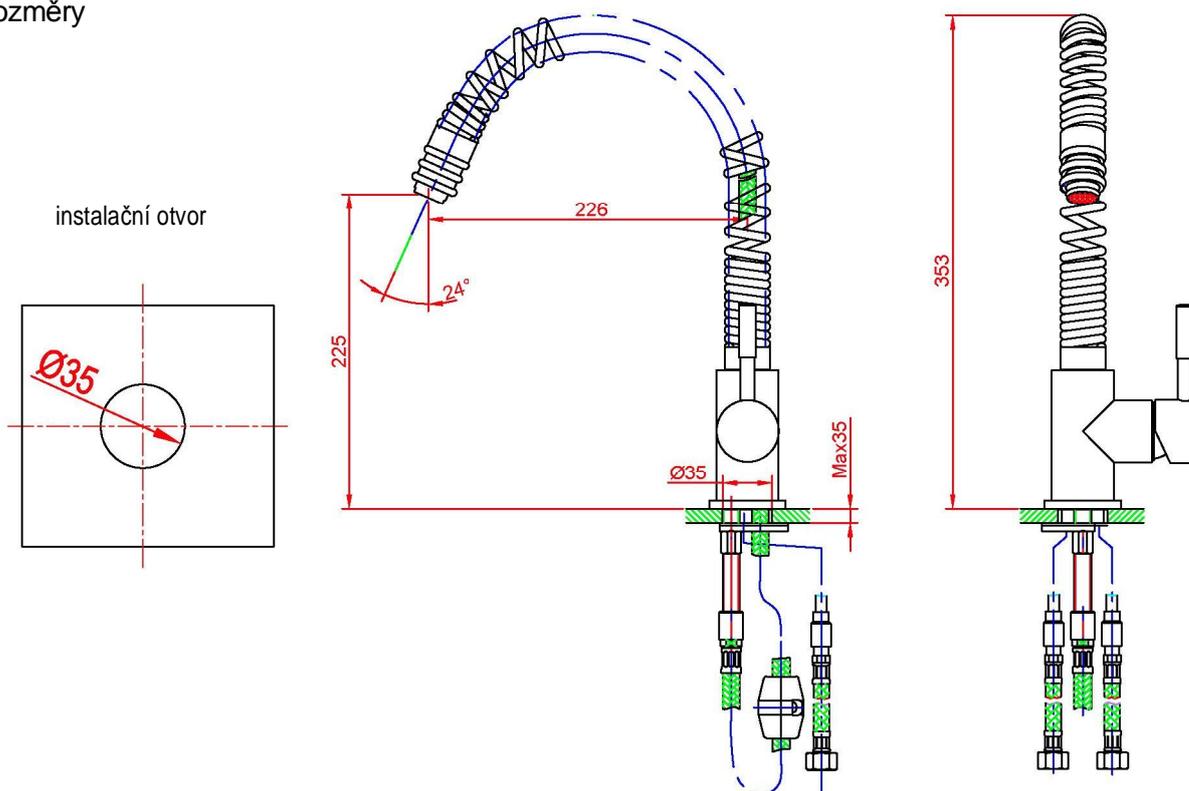

Postup při instalaci


<p>1.</p> <p>The diagram shows a cross-section of a wooden beam with a hole of diameter $\varnothing 35$ mm and a depth of Max35 mm. A red arrow points down to the main body of the device, labeled '6', indicating the removal of the hex nut from the top.</p>	<p>2.</p> <p>The diagram shows the device being inserted into the hole. Red arrows indicate the downward movement of the main body (1) and the upward movement of the hex nut (6). Other components shown include the top cap (2), sub-plate A (3), the wooden beam (4), the seal (5), and the sub-plate B (4).</p>
<p>1. Vytvořte v dřezu otvor o $\varnothing 35$ mm a odšroubujte šestihrannou matici (6) z hlavního tělesa (1).</p>	<p>2. Nasuňte na hlavní těleso (1) destičku (2), podložku A (3) a zasuňte celek do instalačního otvoru. Připevněte baterii zespona pomocí instalační destičky s podložkou B(4), těsnění s 1 otvorem (5) a šestihranné matice (6).</p>

3.

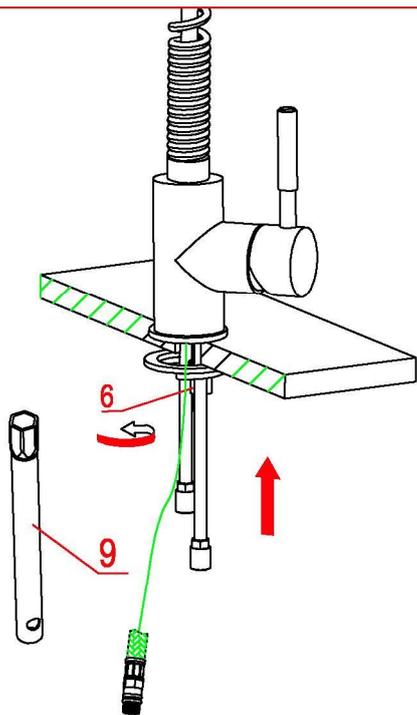


3. Po nastavení směru hlavního tělesa utáhněte šestihrannou maticí (6) pomocí klíče (9).

4.

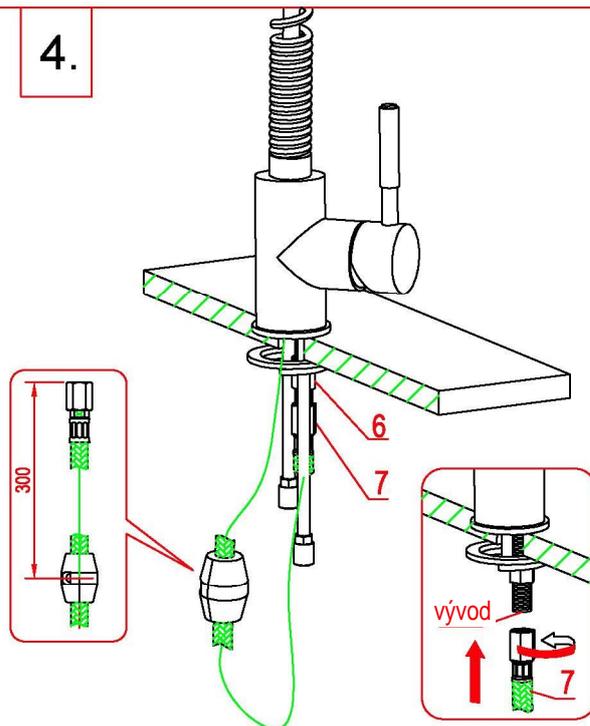

3. Připojte pružnou hadici k vývodu hlavní baterie pomocí klíče, připevněte závaží (8) na pružnou hadici.

5.

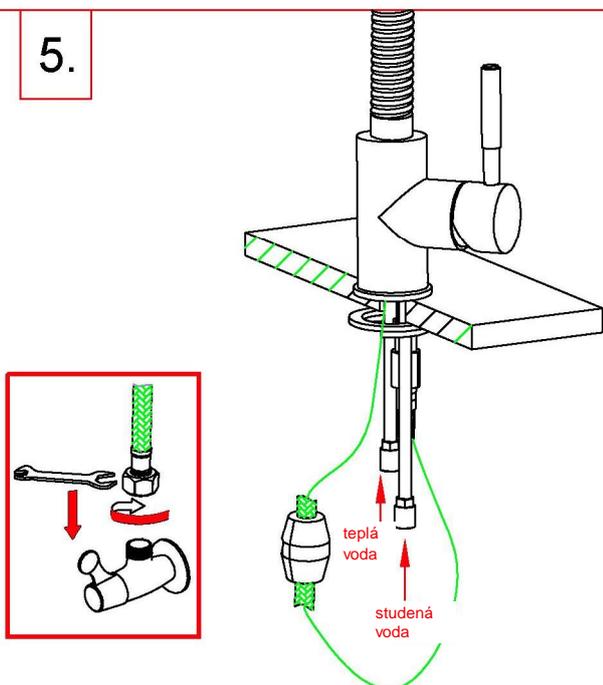


4. Na závěr připojte přívodní hadice k nárožním ventilům.

Používání baterie

Jak ovládat páku baterie:

- 1) Pro puštění vody páku nadzdvihněte, pro uzavření vody ji stlačte dolů.
- 2) Otáčením páky doleva zvýšíte teplotu vody, při pohybu opačným směrem teplota vody klesá.

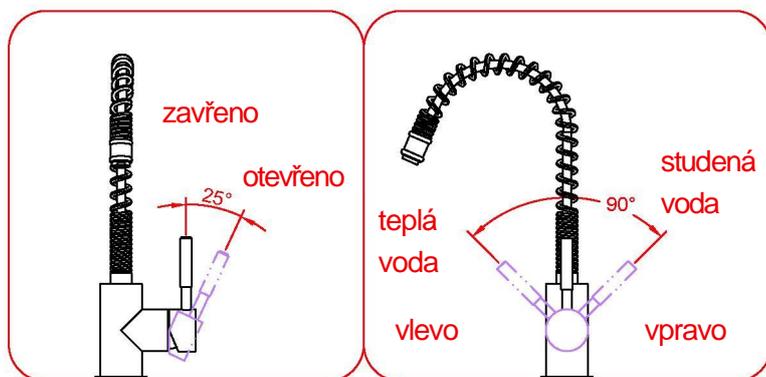

Čištění a údržba

Chcete-li výrobek udržet čistý a lesklý, postupujte následovně:

1. Opláchněte baterii čistou vodou a osušte ji pouze jemným hadříkem.
2. Případné nečistoty odstraňte neagresivním nebo transparentním čisticím prostředkem určeným pro sklo.
3. Nepoužívejte prostředky pro drhnutí, leštidla, brusné tkaniny, papírové ubrousky ani škrabky.
4. Nepoužívejte kyselé čisticí prostředky, nerozpustné zmité čisticí prostředky ani mýdlo.
5. V případě potřeby perátor vyšroubujte a vyčistěte.



Tento návod k instalaci slouží pouze jako základní informace.
Naše strana si vyhrazuje právo návod doplňovat a revidovat.

Sériové číslo: 80010110886