
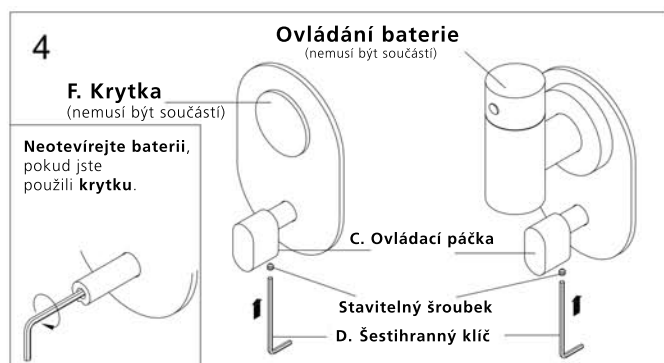
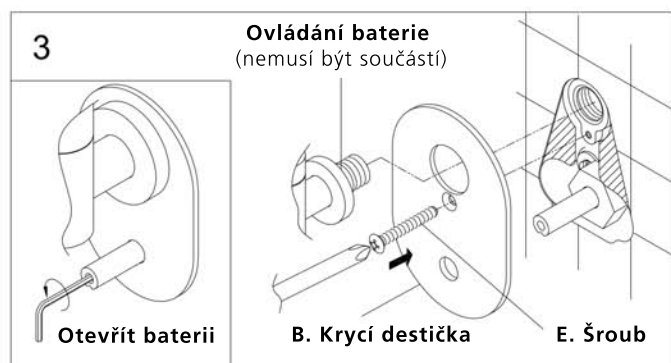
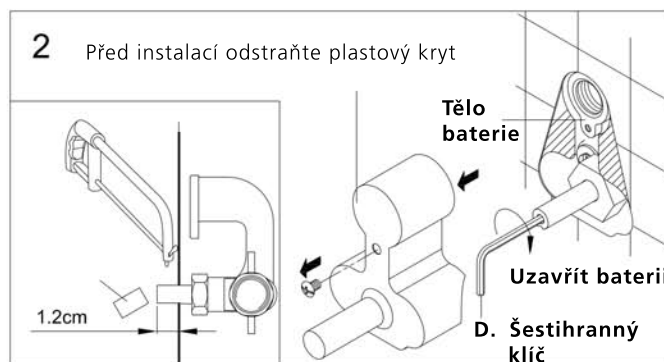


MONTÁŽNÍ NÁVOD

směšovací baterie

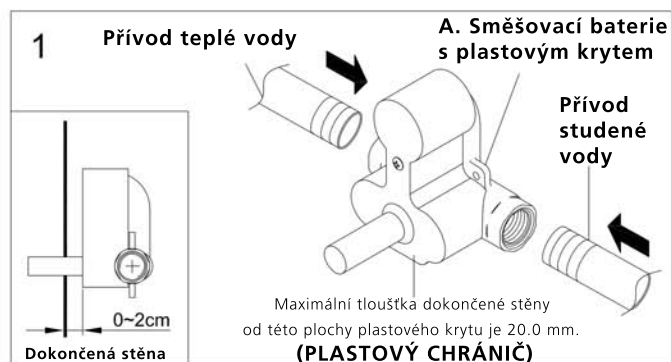

POZOR: Riziko poškození výrobku.

Když je montáž dokončena, otevřete baterii a nechte ji před použitím jednu minutu otevřenou.

VAROVÁNÍ: Vždy baterii zavírejte přibaleným šestihranným klíčem (2,5 mm) než začnete s instalací. Dodržte maximální vzdálenost plastového chrániče od dokončené stěny (0,00 - 20,0mm).

- Opatřete přívodní potrubí těsnicí páskou a připojte je dle obrázku 1.
- Odstraňte plastový chránič před instalací **krycí destičky** a zkraťte přebývající oporu **ovládací páčky** na patřičnou délku dle obrázku 2. a následně **uzavřete baterii šestihranným klíčem** jak ukazuje obr. 2.
- Zajistěte **krycí destičku šroubem** a nainstalujte ovládání **baterie**. Následně otevřete baterii šestihranným klíčem a nainstalujte ovládací páčku. **Páčku zajistěte** stavitelným šroubkem.
- Nebo zajistěte **krycí destičku** šroubem, zajistěte **ovládací páčku** stavitelným šroubkem a použijte **krytku (F)**

Poznámka: Ovládací páčka baterie slouží pouze k nastavení teploty vody. Ponechte si přibalený šestihranný klíč (2,5 mm) pro případné budoucí otevření / uzavření ventilu.

Průměr vstupních připojení je 1/2G. V případě připojení k jiným průměrům je nutné opatřit si repačičnou redukci.

OBSAH BALENÍ

