

Návod k instalaci

Jednopáková sprchová/vanová směšovací baterie

Číslo artiklu: 78 2366C

Kontrola příslušenství


Seznam standardních komponentů:

Prosíme, zkontrolujte dvakrát dále uvedený seznam komponentů a v případě jakékoliv nesrovnalosti kontaktujte naši společnost nebo našeho distributora.

Poznámky:

1. Výrobce může změnit komponenty bez dalšího oznámení, jestliže se tím nezmění vlastnosti ani výkon produktu.
2. Výkresy slouží pouze pro informaci. Velikost a tvar produktu viz aktuální baterie.


Seznam komponentů	kusy
1. Hlavní těleso	1
2. Třícestný ventil sprchy	1
3. Koncovka potrubí sprchy (dole)	1
4. Trubka sprchy	1
5. Dekorativní kryt	1
6. Sestava montážního úchytu	1
7. Dešťová sprcha	1
8. Montážní hák	1
9. Pružná hadice	1
10. Háček pro sprchu	1
11. Manuální sprcha	1
12. Šroub	2
13. Hmoždinka	2

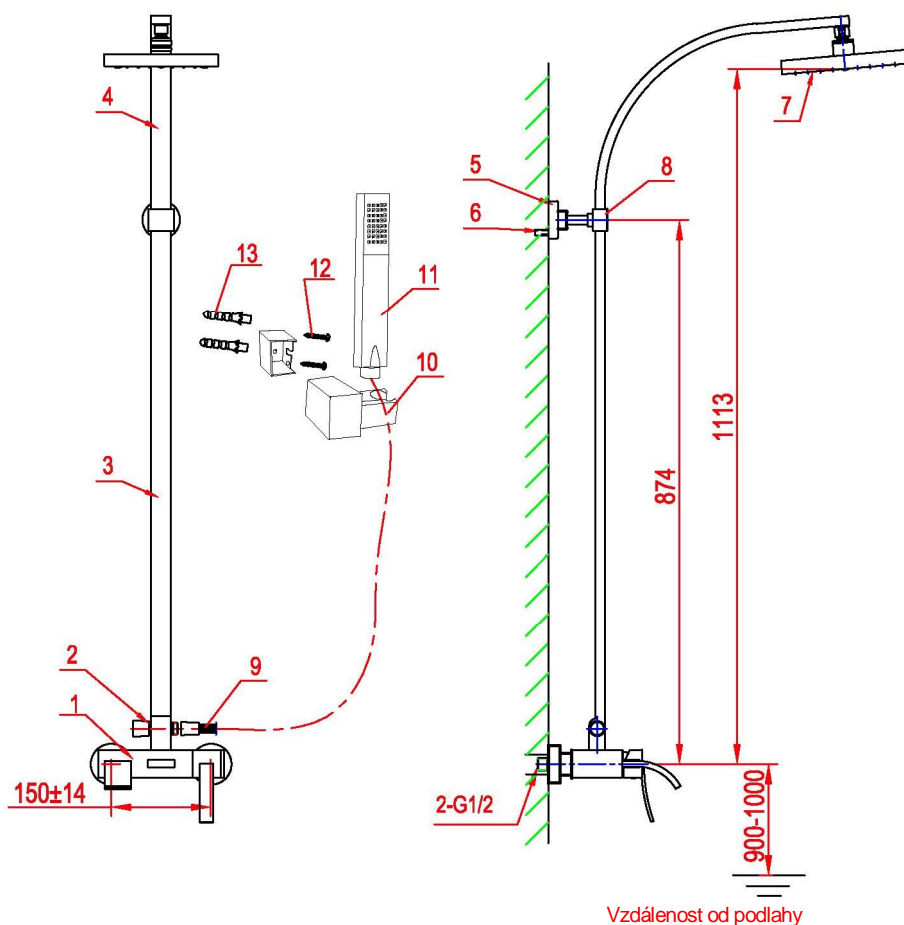

Vzdálenost od podlahy


Návod k instalaci

- Hlavní těleso nerozebírejte, neboť již bylo řádně a přesně smontováno a zprovozněno před opuštěním výrobního závodu
- Aby bylo zabráněno ucpání kohoutku, vodní potrubí před instalací propláchněte.
- Po instalaci zajistěte spolehlivé utěsnění všech spojů a eliminujte všechny netěsnosti.
- Jmenovitý tlak vody činí 0,05 – 1,0 MPa (platí pro tlak studené i teplé vody), vhodné pro teplotu vody od 4°C do 90°C.
- Zajistěte řádné napojení na přívodní potrubí teplé / studené vody tak, aby se při pohledu zřepředu nacházel přívod teplé vody vlevo a studené vody vpravo.

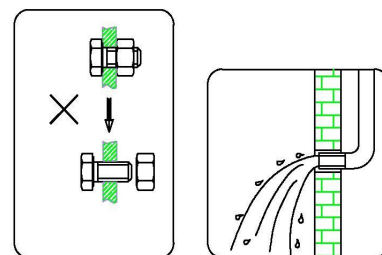

Nerozebírat Propláchnout potrubí


Návod k instalaci:

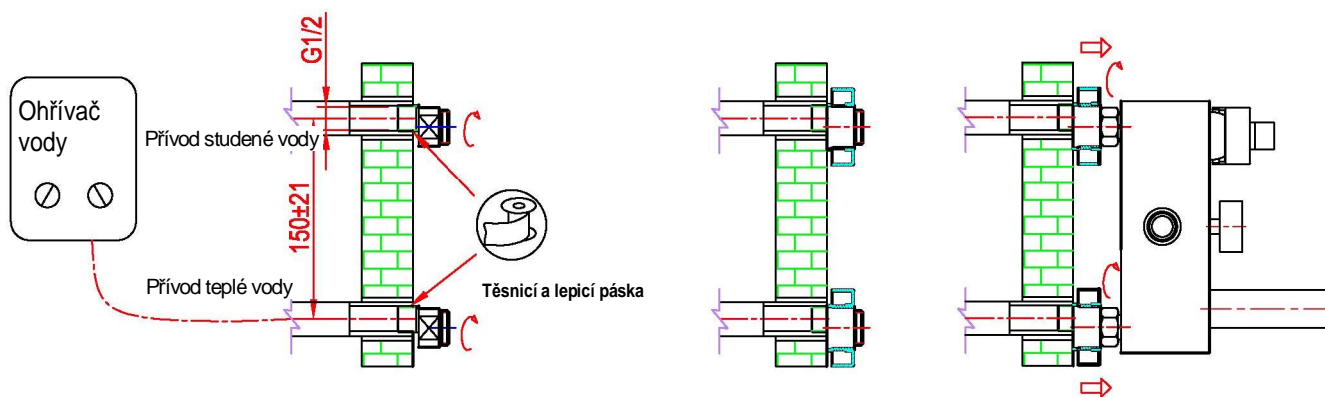

1. Prosíme, podle instalačních rozměrů uvedených na výkrese výše zapustíte předem do zdi přívodní potrubí pro teplou a studenou vodu a ponechejte vpředu volné dva instalační otvory ve vhodné výšce. Závity na trubkách a středová rozteč musí odpovídat produktům a obě potrubí musí být vedena horizontálně. Poté oviňte závit na „S“ spojkách těsnicí páskou z PTFE. Nyní můžete našroubovat „S“ spojky do potrubí.

2. Přimontujte S spojku a kryt k potrubí!


3. Utáhněte matici, připevněte hlavní těleso ke stěně, přišroubujte dekorativní krytku na matici a poté ji utáhněte tak, aby se dekorativní krytka těsně dotýkala stěny.

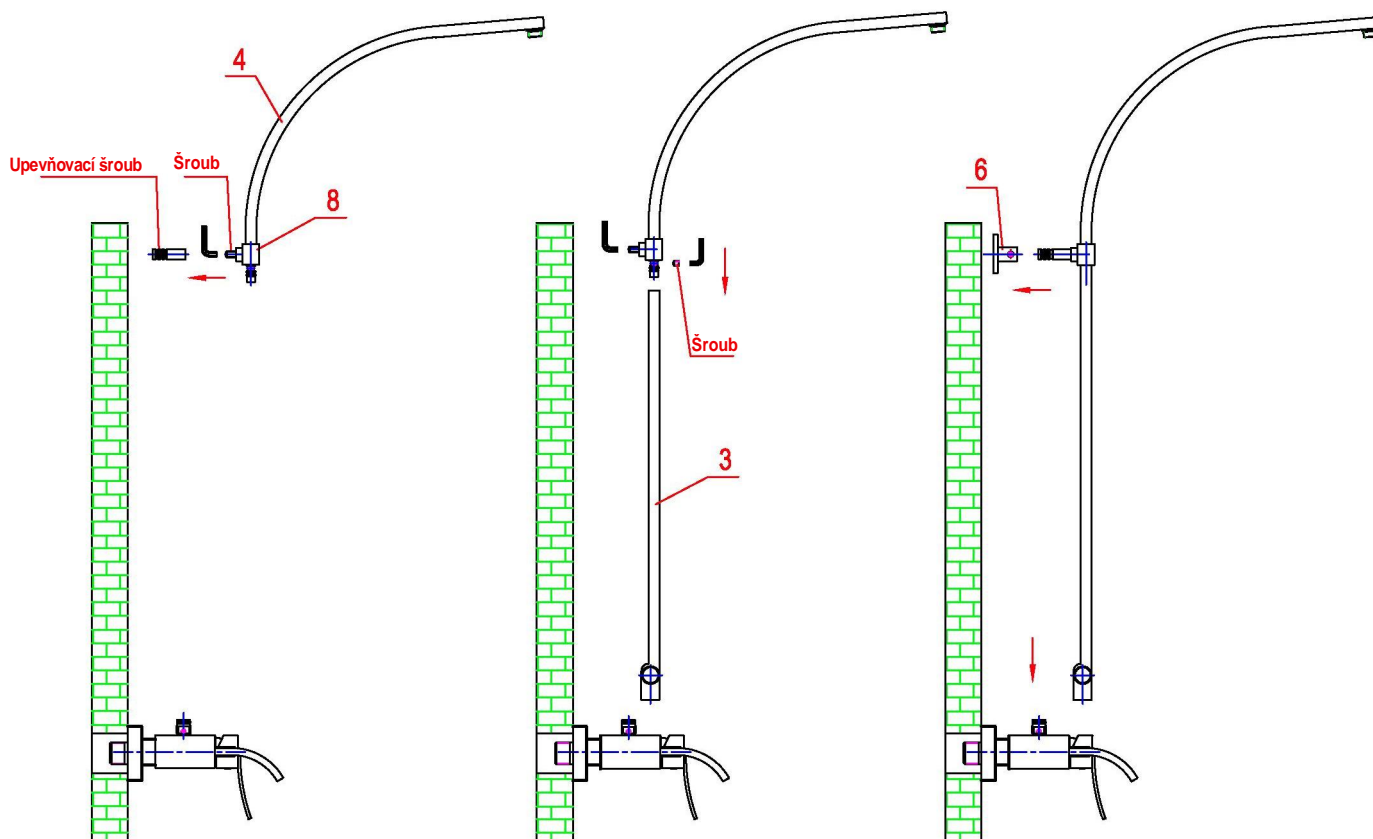

4. Podle obrázku výše vyšroubujte uchyvací šroub z montážního úchytu. Poté uvolněte šroub u trubky.

5. Zasuňte trubku sprchy (4) do horní části spodní koncovky sprchového potrubí (3). Po seřízení šroub utáhněte.


6. Zašroubujte uchyvací šroub a ukotvěte tak montážní úchyt (8), nasuňte nejprve zleva trubku sprchy do montážního úchytu (6) a poté její spodní koncovku (3) do horního otvoru v hlavním tělese (1).

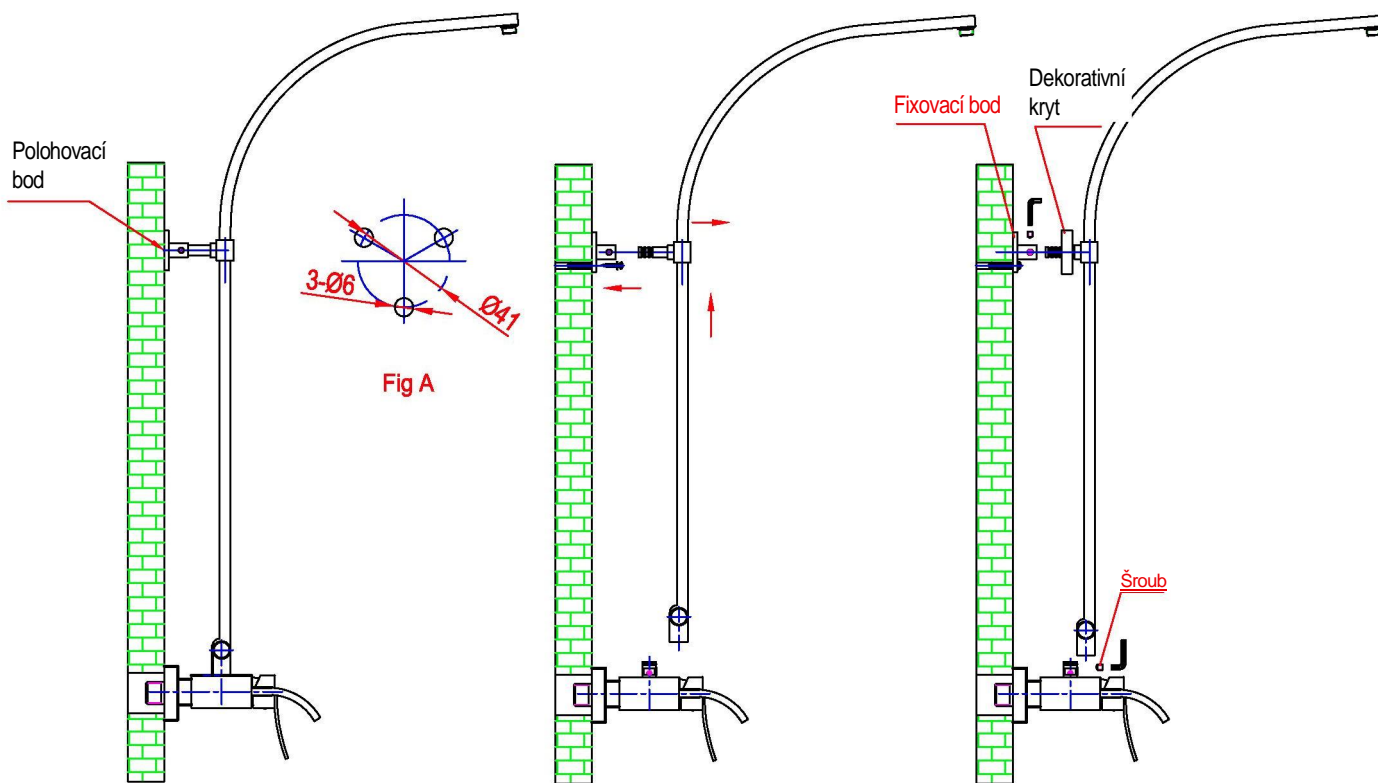

7. Podle aktuální situace si vyznačte výšku mezi montážním úchytům sprchového potrubí (6) a středem hlavního tělesa baterie.

8. Komponenty opět vyjměte dle obrázku výše. Vyrvejte tři otvory dle pozice "A" a poté do každého otvoru zasuňte plastovou hmoždinku. Poté připevněte montážní úchyt ke stěně pomocí vrtů.

9. Po připevnění úchytu navlékněte zleva na úchyt dekorativní kryt (8).

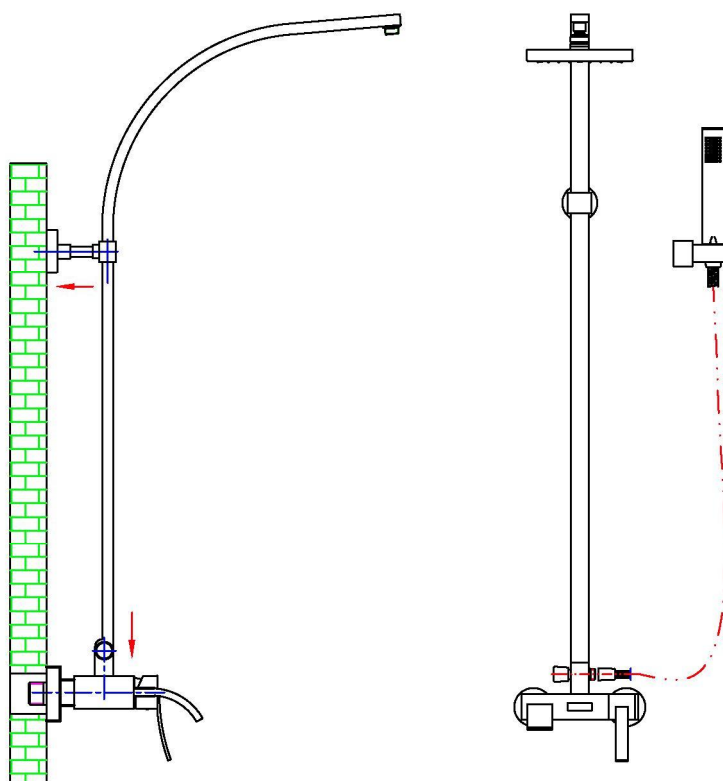

10. Zasuňte spodní koncovku potrubí sprchy shora (3) do hlavního tělesa baterie a poté nasuňte horní úchyt potrubí (8) ze strany do montážního úchytu (6). Zašroubujte fixovací šroub a nasadte dekorativní kryt.


11. Vpravo nahoře nad baterií vyvrtejte dva otvory o \varnothing 6 mm a zasuňte do nich plastové hmoždinky. Poté připevněte montážní úchyt pro háček manuální sprchy (7) pomocí vrutů. Na závěr propojte manuální sprchu a baterii pomocí pružné hadice a manuální sprchu zavěste do odkládacího háčku. Poté otestujte těsnost celého systému a všech jeho spojů.

Použití baterie

Jak používat ovládací páku:

A) Větší úhel otevření páky vede k většímu proudu vody. Maximální úhel otevření páky činí 25° .


B) Je-li páka otevřena, vede její pohyb doleva ke zvýšení teploty vody, ve středové poloze se teplá a studená voda mísí rovnoměrně a při pohybu dále doprava teplota vody klesá.

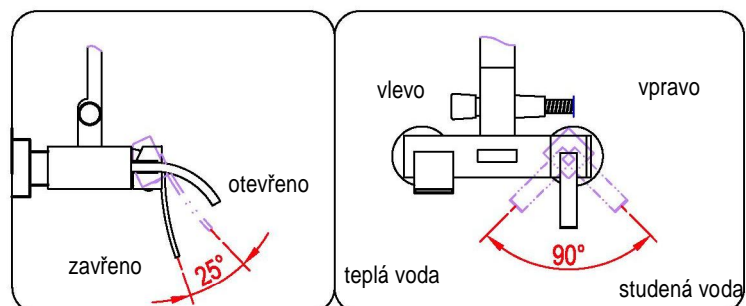

Ovládání přepínače sprchy:

A) Otočíte-li přepínač do krajní polohy ve směru hodinových ručiček, poteče voda z kohoutku. Otočíte-li přepínač do krajní polohy proti směru hodinových ručiček, poteče voda ze sprchy.

B) Je-li na baterii puštěna voda, zatlačte přepínač sprchy, aby voda tekla místo z dešťové sprchy do kohoutku. Když přepínač vytáhnete, poteče voda do manuální sprchy.

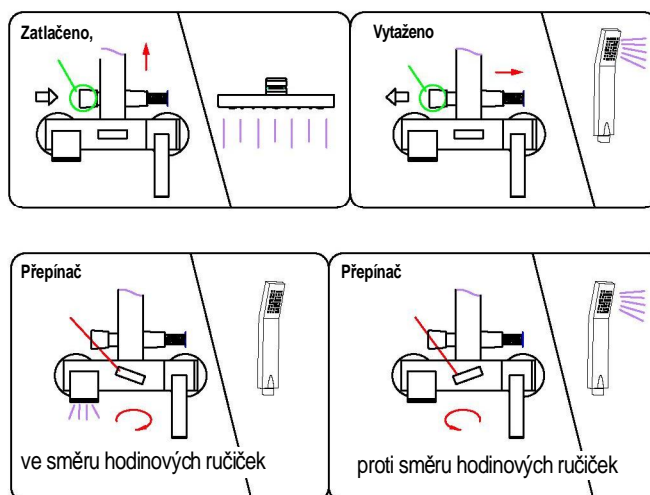

Čištění a údržba

Chcete-li výrobek udržet čistý a lesklý, postupujte následovně:

1. Opláchněte baterii čistou vodou a osušte ji pouze jemným hadříkem.
2. Případné nečistoty odstraňte neagresivním nebo transparentním čisticím prostředkem určeným pro sklo.
3. Nepoužívejte prostředky pro drhnutí, leštidla, brusné tkaniny, papírové ubrousky ani škrabky.
4. Nepoužívejte kyselé čisticí prostředky, nerozpustné zmité čisticí prostředky ani mýdlo

