


Obecné predispozice pro všechny varianty instalace


Před instalací je potřeba:

- Připravit pevný elektrický napájecí obvod, chráněný samostatným jističem
- Zajistit potrubí pro přívod vody (Minimální statický tlak vody: 0,08 MPa (8,5 l/min))

Instalační rozměry:

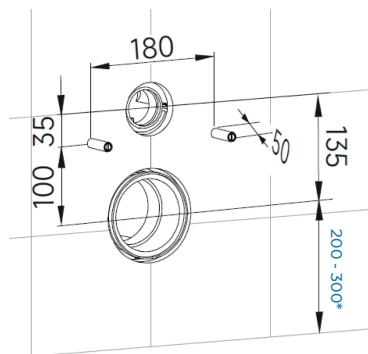

Technické nákresy:

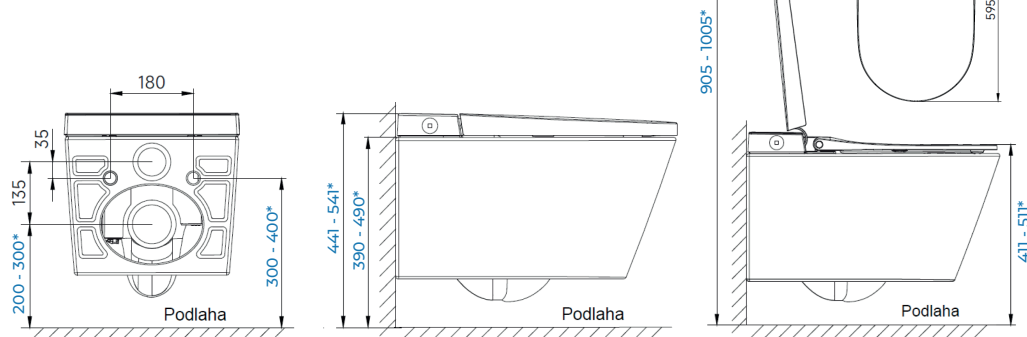

(jednotky v mm)

*Výška mísy závisí na výšce usazení instalačního modulu (výšce závitových tyčí) od čisté podlahy:

Výška závitových tyčí	Výška sedátka
312 mm	423 mm
339 mm	450 mm
389 mm	500 mm


*Výška je brána od čisté podlahy

✓ Funkce automatického splachování


✓ Funkce deodorizace

Tyto funkce fungují pouze s modulem WG-MS100


A - skrytý přívod vody a elektřiny, s modulem WG-MS100:

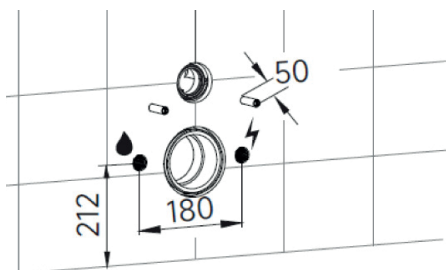


Přívod vody
Přívod elektřiny
Pneumatická hadička pro automatické splachování (1) a el. propojení s modulem WG-MS100 (2) (pouze v případě použití modulu WG-MS100)

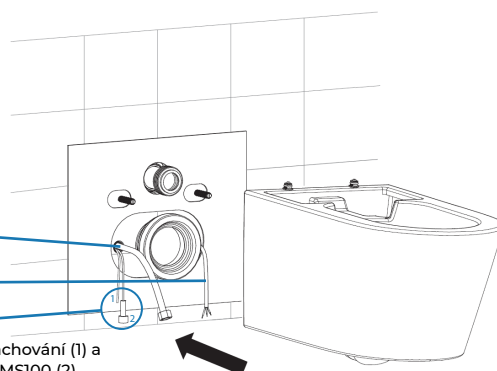


Modul WG-MS100

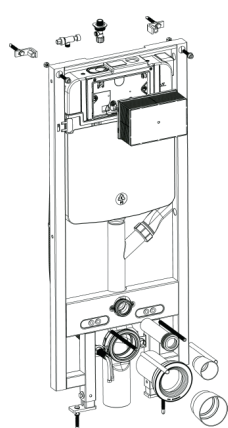

Profil modulu

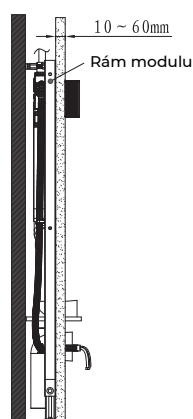


Pohled směrem na stěnu:

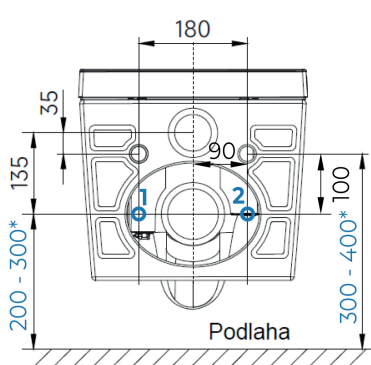


1- Studená voda 1/2" vnitřní závit
2- Elektro 3x2,5 CYKY, 1m ze stěny


Finální vzhled - skryté přívody



B - skrytý přívod vody a elektřiny, bez modulu WG-MS100:

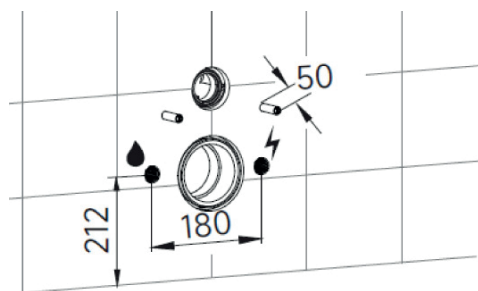


Pohled směrem na stěnu:

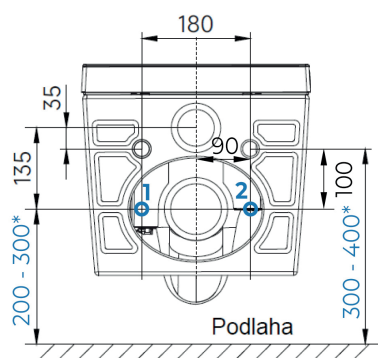

- 1- Studená voda 1/2" vnitřní závit
- 2- Elektro 3x2,5 CYKY, 1m ze stěny



Finální vzhled - skryté přívody



- 1 - průchodka pro přívod vody
- 2 - průchodka pro CYKY kabel

Pomocí propojovací sady lze toaletu usadit na různé WC moduly, jako například Geberit, Laufen, Roca a další.


Modul ale musí pro skryté přívody vždy obsahovat průchodky - viz. obrázek.

- ✗ Funkce automatického splachování
- ✗ Funkce deodorizace


Tyto funkce fungují pouze s modulem WG-MS100

C - přiznaný přívod vody a elektřiny:

Pohled směrem na stěnu:



Finální vzhled - externí přívody



- ✗ Funkce automatického splachování
- ✗ Funkce deodorizace

Tyto funkce fungují pouze s modulem WG-MS100